

# CARRUCOLA DI SICUREZZA




La carrucola Top Safety di Metal House è certificata CE e permette il sollevamento manuale di materiali da cantiere con grande praticità e in totale sicurezza. Questa carrucola è infatti dotata di un **doppio sistema di sicurezza** con **meccanismo autobloccante brevettato** per l'arresto automatico della corda in caso di rilascio accidentale.

La carrucola per edilizia MH è progettata per poter utilizzare funi di  $\varnothing$  18, 20 o 22 mm, con una portata massima di esercizio pari a 50 kg. (Il dispositivo è stato testato con successo usando carichi fino a quattro volte superiori).

Progettata e realizzata per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla legge, compresa la Direttiva 2006/42/CE, c.d. Direttiva Macchine.



SPECIFICHE	15_150
Peso	7,1 kg—6,9 kg
Fissaggio	Morsetto o gancio
Portata massima	50 kg
Diametro corda	18-20-22 mm
Brevetto	SI
Norma di riferimento	Direttiva 2006/42/CE
Diametro puleggia	200 mm
Prima sicurezza	Strozzatura con meccanismo
Seconda sicurezza	Blocco su cremagliera coassiale e

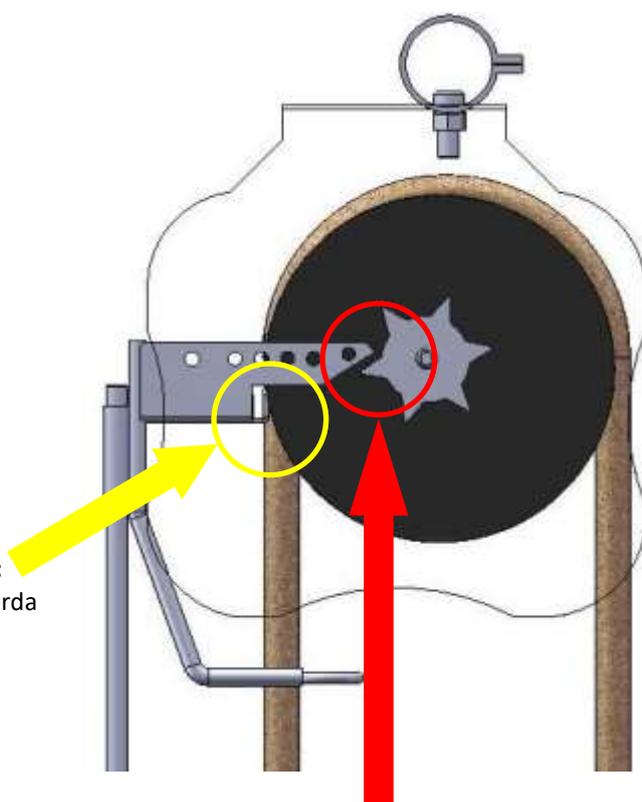

**Prima sicurezza:**  
strozzatura della corda

**Seconda sicurezza:**  
Blocco meccanico alla rotazione

